


DANE TECHNICZNE:

| | |
|-------------------------------|---|
| Tropik: | poliester rip-stop PU (3000 mm H ₂ O) |
| Sypialnia: | poliamid |
| Podłoga: | tkanina PE (10000 mm H ₂ O) |
| Stelaż: | włókno szklane \varnothing 8,5 + 9,5 mm |
| Szwy: | wszystkie podklejane |
| Waga: | 7,9 kg |
| [wymiary: 465 x 408 x 180 cm] | |
| GWARANCJA: 2 LATA | |

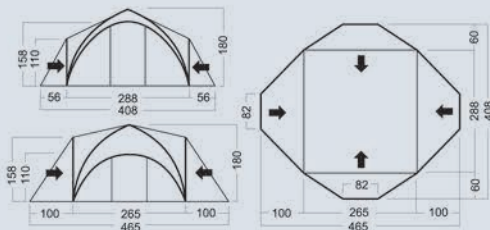

FLEXTENT

mesa



marabut®



wyprodukowano w Polsce



SPOSÓB ROZSTAWIANIA NAMIOTU

- Rozłożyć namiot na ziemi, niekoniecznie w miejscu, w którym ma być rozstawiony. Nie mocować szpilkami do podłoża! Zasunąć zamki.
- Zmontowane pałki stelaża wsunąć w rękaw tropiku - fot. 1.
- Tulejkę kończącą górny pałkę stelaża nałożyć na bolec znajdujący się na koluszku przy narożniku podłogi - rys. szczegół A. Napinając górny pałkę zamocować drugą końcówkę w przeciwnym narożniku. Analogicznie zamocować drugi pałkę stelaża.
- Wolnym końcem taśmy przy klamrach zatrzaskowych wyregulować napięcie tropiku - fot. 2, strzałka.
- Tak przygotowany namiot ustawić w wybranym miejscu. Napiąć podłogę i przymocować szpilkami przez taśmy w narożach. Założyć daszek kominka wentylacyjnego, ustabilizować namiot odcciągami.
- Istnieje możliwość połączenia z innymi namiotami systemu FlexTent.

CZĘŚCI SKŁADOWE:

tropik
daszek
stelaż (6 pałków)
śledzie (8)
szpilki (32)
odciągi (4)
rękaw łącznikowy
pokrowiec (2)
instrukcja
gwarancja

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
sypialnia 1 os.
podłoga

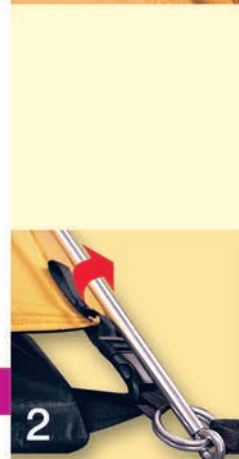

7.9
kg

POLIESTER
RIP-STOP
↓
3000 mm H₂O

4 WIELKIA

8.5-9.5
mm

WŁÓKNOFG



MARABUT
Spółka z o.o.

32-070 Czernichów 451
tel.: (012) 270-24-24
fax: (012) 270-24-40
e-mail: biuro@marabut.pl
www.namioty.pl