

Poznaj swój sprzęt



ZAWIEŚ JA

Wieszak zapewnia wygodne
opcje przechowywania.

CHROŃ JA

Baterie są zabezpieczone za
przezroczystą szybką.

UŻYWAJ JEJ

Włącz przenośne urządzenia
bezpośrednio przy użyciu portu
USB.

PODŚWIETL
JĄ


Wypożyczona w jasną latarkę LED, która
nigdy nie wymaga wymiany

Pierwsze kroki

1. Pamiętaj o aktywacji gwarancji na www.GOALZERO.com/warranty
2. Zainstaluj baterie właściwie.
3. Włącz i używaj.
4. Naładuj z każdym panelem GOAL ZERO NOMAD lub wyjściem USB.

Jak używać

- 1 **Przycisk włączania**
Wciśnij, aby włączyć urządzenie.
- 2 **Lampka LED włączania**
Informuje o stanie zasilania i ładowania.
- 3 **Wejście USB**
Akceptuje każdy standardowy kabel USB do ładowania urządzeń USB.
- 4 **Latarka LED**
Ponad 100 godzin pracy świateł, których nigdy nie trzeba wymieniać.
- 5 **Port ładowania słonecznego**
Naładuj z panelami GOAL ZERO NOMAD 7 lub NOMAD 3.5.
- 6 **Port ładowania mini-USB**
Naładuj z każdego portu USB, np. w komputerze.

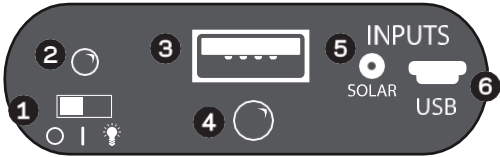

LED power legend:

WHEN CHARGING	WHEN IN USE
SLOW RED BLINKING LOW	SOLID GREEN POWER AVAILABLE
SLOW GREEN BLINKING MEDIUM	SOLID YELLOW LOW WARNING
FAST GREEN BLINKING HIGH	SOLID RED NO POWER AVAILABLE
SOLID GREEN FULL	

Power switch legend:

	"OFF" - USB Output disabled.
	"ON" - USB Output ON.
	"LIGHT" - LED Light is ON. - USB Output Disabled.
	Store in "OFF" position.
	Charges in any switch position.

Specyfikacja techniczna

Zastosowanie

Ładowanie przy użyciu:	Czas ładowania:
każdego źródła energii USB	8-10 h
GOAL ZERO NOMAD 3.5 (solar port)	6-8 h
GOAL ZERO NOMAD 7 (solar port)	2-4 h

Wejścia USB

Port mini-USB	5V, 0.5A max (2.5W)
---------------	---------------------

Wyjścia USB

Baterie	4x AA lub AAA** NiMH
Standardowy port USB	5.0V, 0.5A max (2.5W)
Reflektor	100mW biały LED, 100+ h*

Wnętrze

Moc baterii	10 Wh*, używaj tylko NiMH
Żywotność	setki cykli*
Trwałość	12 miesięcy*

Ogólne

Waga z bateriami	0.18 kg
Wymiary	2.5x4x0.75 (6x10x2 cm)
Gwarancja	12 miesięcy
Certyfikaty	FCC i CE
Optymalna temperatura użytkowania	32-104°F (0-40°C)

*Używając baterii AA dla GOAL ZERO NiMH.

** Baterie AAA wymagają adaptera. Skontaktuj się po niego z GOAL ZERO.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie baterie mogą być użyte?

- Każda bateria AA lub AAA NiMH może być używana i ładowana.
- Nie zalecamy używania innych baterii.
- 4 takie same baterie muszą być ładowane jednocześnie, ale nie wszystkie muszą być rozładowane.

Jak je naładować?

- Z energii słonecznej: Użyj GOAL ZERO NOMAD 3.5 lub NOMAD 7 z kablem dla szybszego ładowania.
- Przez USB: Użyj jakiegokolwiek źródła USB, jak computer lub jakikolwiek GOAL ZERO.

Czy jest wodoodporna?

Nie, ale jest odporna na niesprzyjające warunki pogodowe. Należy zwrócić uwagę, aby nie osłonić jej przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Niespodziewane burze prawdopodobnie nie zaszkodzą.

How is it protected?

Usage is plug-and-play. The built-in battery management system prevents over-charging and over-discharging of batteries. The USB output will only supply the amount of power needed.

W zestawie:

Kabel ładowania USB
Kabel ładowania z solar
4-pak GOAL ZERO akumulatorów AA (w większości zestawów)

Kompatybilne z:

Urządzeniami jak komórka,
smartfon, GPS, odtwarzacz
MP3


Innymi produktami
GOAL ZERO.

USER GUIDE

BATTERY PACK

GUIDE 10

- Wypełnij swoją gwarancję
- Obejrzyj video w wersji demo
- Ściągnij przy użyciu kodu QR



SKONTAKTUJ SIĘ:

888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

We proudly support Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG